



检测报告

编号: JSJLW2607288

检测类别

委托检测

受检单位

常州富桐纤维新材料有限公司

委托单位

常州富桐纤维新材料有限公司

江苏佳蓝检验检测有限公司

地址: 常州市武进区牛塘镇漕溪路9号13幢

网址: <http://www.czjlet.com>

电话: 0519-86852277

邮箱: jialanlab@163.com



报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章或公章无效；
- 二、本报告无编制人、审核人、批准人签章无效；
- 三、本报告涂改无效；
- 四、本报告私自转让、盗用、冒用或以其他任何形式的篡改均属无效，
本公司保留对上述行为追究法律责任的权利；
- 五、本公司仅对本次采集的样品的检测结果负责，检测结果仅对被测
地点、对象及当时情况有效，送样委托检测仅对送检样品的检测
结果负责，不对样品来源及样品信息负责，对检测结果可不作评
价；
- 六、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提
出，逾期不予受理；
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的
样品本公司均不再留样；
- 八、本报告编号是唯一的，扫描报告首页二维码，即可查询报告真伪。
电子报告与加盖本公司检验检测专用章的纸质报告具有同等法律
效力，客户自行打印的纸质报告，需通过首页二维码核验真伪，
未核验或核验不通过的打印件无效；
- 九、客户不得擅自篡改、伪造本报告（含电子件、打印件），不得将
报告用于本委托约定以外的商业宣传、招投标等用途，否则本公
司保留追究相关法律责任的权利。

检测报告

受检单位	常州富桐纤维新材料有限公司	地址	常州市武进区湟里东安人民路 55 号
联系人	陈总	联系电话	13775180108
来样方式	现场采样	委托日期	2026 年 01 月 27 日
样品类别	有组织废气		
采样人员	贾永康、张凯	采样日期	2026 年 08 月 13 日
分析人员	王家川	分析日期	2026 年 08 月 14 日
检测目的	为常州富桐纤维新材料有限公司排污许可自行检测提供检测数据。		
检测内容	有组织废气：非甲烷总烃		
采样依据	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996		
生产工况	2026 年 08 月 13 日检测期间，该企业正常运行。		
检测结果	见表 1		
编制人： <u>曹秋霞</u> 审核人： <u>曹秀雯</u> 批准人： <u>王瑞</u> 江苏检验检测有限公司 检验检测专用章 签发日期：2026 年 08 月 21 日			

检测报告


表 1 有组织废气检测结果表

检测工段/设备名称		DA024 出口	
采样日期		2026 年 08 月 13 日	
检测项目	采样开始时间	样品编号	检测结果
			实测浓度(mg/m³)
非甲烷总烃	09:35	FQ260813-15-010101	2.06
备注	非甲烷总烃为一小时内等时间间隔采样的浓度均值。		



检测报告

检测点位示意图

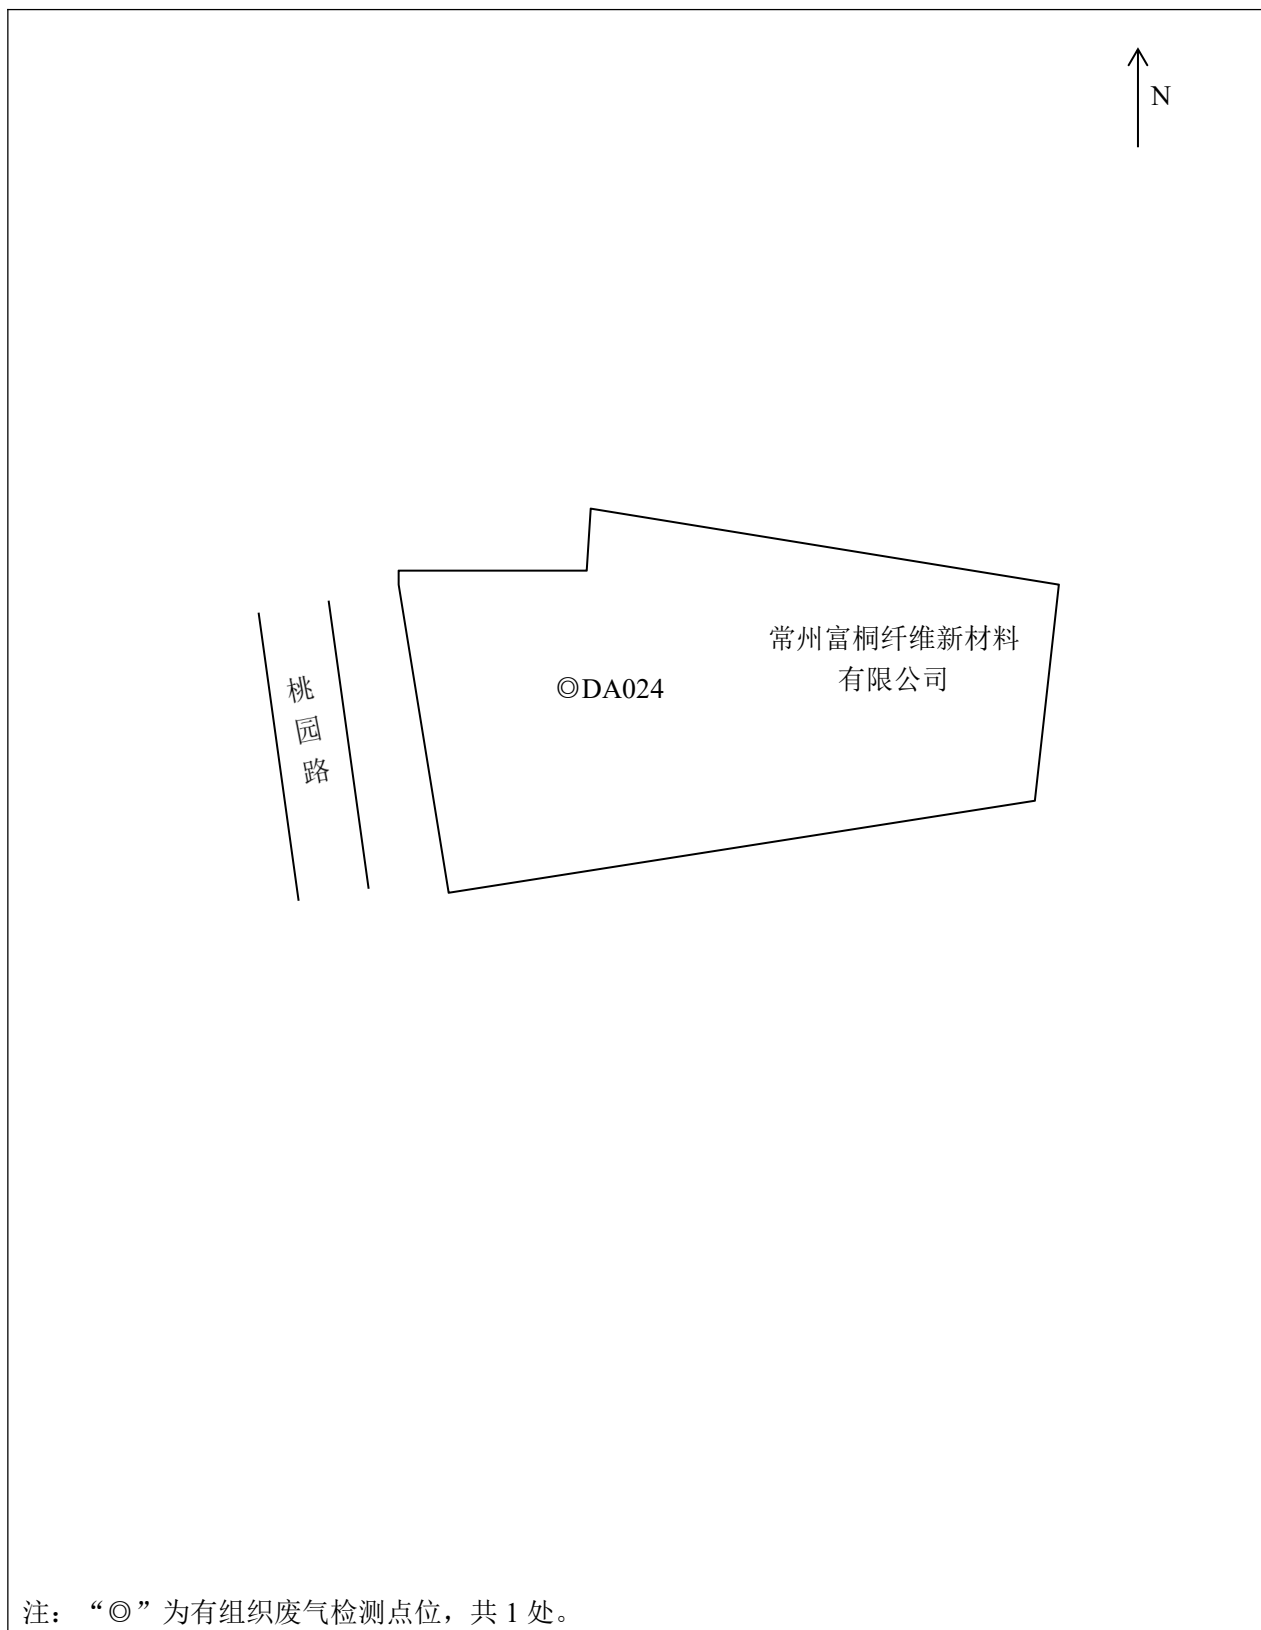

检测报告

有组织废气质量控制情况表

检测因子		非甲烷总烃
样品数（个）		4
现场 平行	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
实验室 平行	质控数（个）	1
	质控比例（%）	25.0
	合格率（%）	100
样品加 标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
空白加 标样	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
有证标 准物质	质控数（个）	2
	质控比例（%）	50.0
	合格率（%）	100
校核点	质控数（个）	/
	质控比例（%）	/
	合格率（%）	/
实验室 空白	质控数（个）	1
	合格率（%）	100
全程序 空白	质控数（个）	/
	合格率（%）	/
运输 空白	质控数（个）	1
	合格率（%）	100
试剂 空白	质控数（个）	/
	合格率（%）	/



检测报告

检测分析方法一览表

检测项目		分析方法及标准号	检出限
有组织 废气	非甲烷 总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱 法 HJ 38-2017	0.07mg/m³

检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号	检定/校准有效期
00004	气相色谱仪	GC2060	2027 年 08 月 20 日
00539	真空箱	ZH-1L	/
00634	阻容法烟气含湿量多功能检测器	1062D	2027 年 01 月 03 日

※ 报 告 结 束 ※



检 测 报 告

JSJLW2607288

附 件

表 1-1 有组织废气附件表

检测工段/设备名称	DA024 出口
采样日期	2026 年 08 月 13 日
排气筒高度（m）	15
截面积（m²）	0.126
治理设施名称及工艺	喷淋塔+两级活性炭吸附装置
废气温度（℃）	30.8
含湿量（%）	3.1
废气流速（m/s）	5.2
标干流量（Nm³/h）	2.04×10³
备注	该检测点位名称、排气筒高度、截面积、治理设施名称及工艺均由企业提供。

表 1-2 有组织废气附件表

检测工段/设备名称		DA024 出口				
采样日期		2026 年 08 月 13 日				
检测项目	采样开始时间	样品编号	检测结果		标准限值	
			实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
非甲烷总烃	09:35	FQ260813-15-010101	2.06	0.004	≤60	/
备注	DA024 废气排气筒排气中的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中标准。					

※ 附件 结 束 ※